

**Ø 4 mm-Messleitungen mit stapelbaren Steckern**

**Ø 4 mm Test Leads with Stackable Plugs**

**Cordons de mesure Ø 4 mm à reprise arrière**

**LK4-A**




Hoch flexible Messleitung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker.

Highly flexible test lead with stackable Ø 4 mm hollow plugs on both ends.

Cordon de mesure extra-souple, équipé des deux côtés d'une fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |        | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------|--|----------------------------------|
| LK4-A               | 28.0053-□*                          | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A   | 1,0 mm <sup>2</sup>   | Au PVC | 025 050 075<br>100 150 200                         | 21 22 23 24 25<br>26 27 28 29    |

**LK4-B LK4-B/SIL**

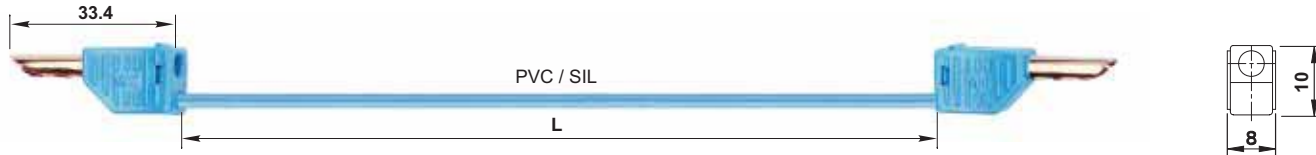


Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Hohlstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with stackable Ø 4 mm hollow plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche creuse Ø 4 mm à reprise arrière.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |        | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------|--|----------------------------------|
| LK4-B               | 28.0055-□*                          | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A   | 1,0 mm <sup>2</sup>   | Au PVC | 025 050 075<br>100 150 200                         | 21 22 23 24 25<br>29             |
| LK4-B/SIL           | 28.0056-□*                          | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 19 A   | 1,0 mm <sup>2</sup>   | Au SIL | 025 050 075<br>100 150 200                         | 21 22 23 24 25                   |

**FML SML**

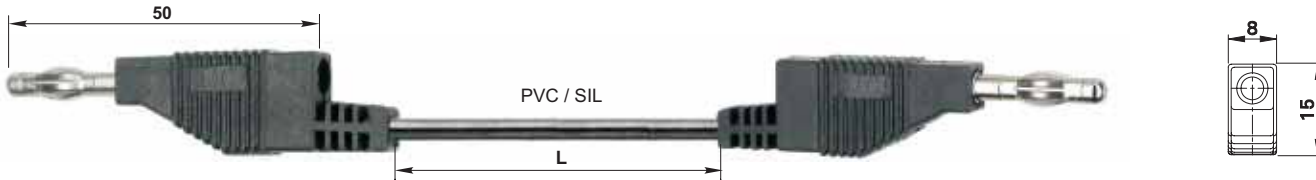

Hoch flexible Messleitungen mit PVC- oder Silicon-Isolierung, beidseitig mit umspritztem, stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Highly flexible test leads with insulation in PVC or Silicone with moulded stackable Ø 4 mm Multilam<sup>®</sup> plugs on both ends.

Cordons de mesure extra-souples à isolation en PVC ou Silicone, équipés des deux côtés d'une fiche à lamelles Ø 4 mm surmoulée à reprise arrière.

| Typ<br>Type<br>Type | Best.-Nr.<br>Order No.<br>N° de Cde | Bemessungsspannung / -strom<br>Rated voltage / current<br>Tension / intensité assignée | Leitungsquerschnitt<br>Lead cross section<br>Section du câble |        | Längen [cm]<br>Lead lengths [cm]<br>Longueurs [cm] | *Farben<br>*Colours<br>*Couleurs |
|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------|--|----------------------------------|
| FML                 | 64.7289-□*                          | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 15 A   | 0,75 mm <sup>2</sup>  | Ni PVC | 025 050 100<br>150 200                             | 21 22 23 24 25<br>26             |
| SML                 | 64.7288-□*                          | 30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 15 A   | 0,75 mm <sup>2</sup>  | Ni SIL | 025 050 100<br>150 200                             | 21 22 23 24 25<br>26             |