

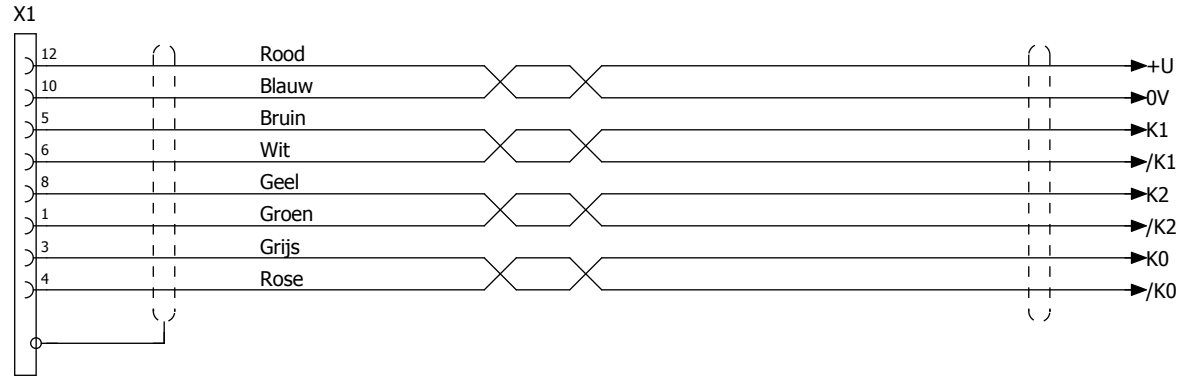


Kabel 4x2x0,25 afgeschermd

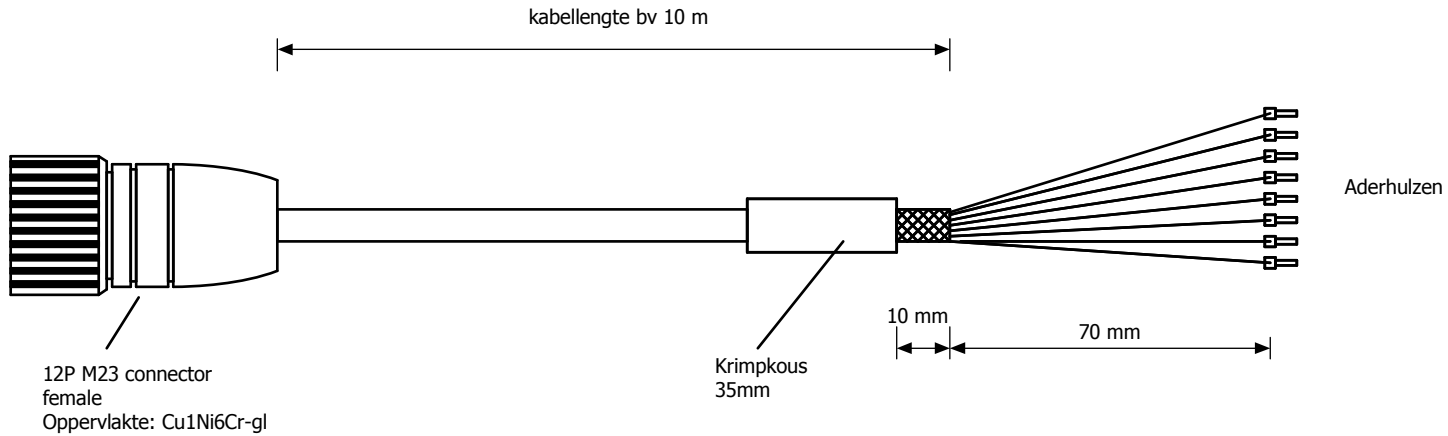

Aderhulzen aanbrengen

Stekeraanzicht
(buitenaanzicht)



Voor zout omgeving
Getest volgens IEC-Norm 60068-2-52 gradatie 1 (28d)

KBL610-

| | |
|-----------------|-----------|
| Aanmaakdatum | 23-3-2009 |
| Datum wijziging | 20-7-2016 |
| Engineer | eric |
| Revisie | |

tsb - systemen bv

KBL610-xxx
Kabel voor Impulsgever

schema

Tekeningnummer
E0389

=
+
Project

Bladnummer
3
Aantal
4